


# Краткое руководство

## пользователя

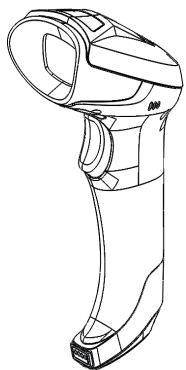

### Сканер штрих-кода Mertech Superlead CL-2200P2D Dongle

#### Основные функции

Включение	Нажмите на курок
Выключение	Отсканируйте штрих-код «Выключить» или дождитесь пока устройство не отключится автоматически.
Низкий уровень заряда батареи	Четырехкратный звуковой сигнал свидетельствует о низком уровне заряда батареи. Для продолжения корректной работы оборудования необходимо зарядить батарею. Зарядить батарею можно двумя способами:
Заряд батареи	1, Через кабель micro-USB 2, Через зарядную станцию Красный световой индикатор свидетельствует об активном процессе

#### Параметры подключения



Режим Bluetooth-клавиатуры

#### Рекомендации:

1. Отсканируйте штрих-код.
2. Устройство найдет bluetooth оборудование с названием "Su\_SerNum" .
3. Подключение успешно завершено.

**Внимание:** Данный режим используется для передачи данных с клавиатуры на диалоговое окно. Перед подключением нового устройства необходимо удалить все данные предыдущего подключения.

#### ВНИМАНИЕ

Для подключения к приемнику отсканируйте код на приемнике.

#### Переключение интерфейсов



SX060802124.

USB-HID  
(беспроводной)



SX060802130.

USB-COM  
(беспроводной)

#### ВНИМАНИЕ:

Работа по интерфейсу USB-COM потребует установки специального драйвера. Вы можете скачать его по ссылке [service.mercury-equipment.ru/?s=2200](http://service.mercury-equipment.ru/?s=2200)

#### Настройка суффиксов



Добавить суффикс CR



Добавить суффикс LF



Добавить суффикс CR+LF

#### Настройки ввода



Изменить метод ввода (iOS/Android)



Изменить метод ввода (Windows)



Показать/спрятать виртуальную клавиатуру (iOS)

#### ВНИМАНИЕ

Возможно некорректное функционирование сканера при подключении через USB-HUB.

## Питание

Зарядить батарею можно двумя способами:

1, Через кабель micro-USB

2, Через зарядную станцию

Красный световой индикатор свидетельствует об активном процессе зарядки. После его завершения, световой индикатор погаснет.

Заряд батареи

## Настройки системы



Восстановить заводские настройки



Выключить

## Режим сканирования



Штрих-код с бумажного носителя



Штрих-код с электронного носителя



## Тип клавиатуры



Windows/Android



Mac/iOS

## Время режима ожидания



10 минут (по умолчанию)



1 час

**Внимание:** по истечении времени режима ожидания сканер выключится автоматически. Сканер возобновит свою работу при повторном подключении питания.



Запрет автоматического отключения

## Режим передачи



Синхронная передача данных

**Внимание:** передача данных возможна при действующем Bluetooth-соединении, и прекращается при его отключении.



Асинхронная передача данных

**Внимание:** передача данных осуществляется при действующем Bluetooth-соединении, при отключении происходит сохранение информации, а при повторном подключении происходит окончательная загрузка данных.



Сохранить информацию



Выгрузить сохраненную информацию



Напечатать общее количество выгруженной информации