

АТОЛ
АТОЛ Smart.Lite



**Паспорт
2022**

Основные положения

Настоящий паспорт предназначен для ознакомления с основными техническими данными и рекомендациями по использованию терминала сбора данных АТОЛ Smart.Lite (ТСД). Устройство относится к классу ремонтируемых, восстанавливаемых изделий. Настоящий паспорт удостоверяет гарантированные предприятием-изготовителем основные параметры и характеристики изделия.

Внешний вид



Комплектность

Наименование	Кол-во	Примечание
ТСД АТОЛ Smart.Lite	1	Поставляется в комплекте с оригинальным аккумулятором и зарядным устройством.
Блок питания	1	5 В, 2 А
Кабель USB	1	micro-USB
Аккумулятор	1	Li-Ion 5200 мАч, 3,6 В
Кредл	1	Опционально
Аксессуар (ремешок на руку)	1	—
Комплект упаковки	1	—

Основные характеристики

Терминал сбора данных АТОЛ Smart.Lite – это защищенное мобильное устройство со встроенным сканером штрихкода, предназначенное для решения широкого спектра задач (приемки, отгрузки, комплектации заказов, продажи, инвентаризации склада и торговых залов, списания и т.п.).

Наименование		Характеристики
Операционная система		Android™ 7
Процессор		MTK (MT6580), 4 ядра, 1,3 ГГц
Память	RAM	2 ГБ
	ROM	16 ГБ
Экран		4", разрешение 480*800, сенсорный емкостной
WLAN		802.11 b/g/n, 2,4 ГГц
Интерфейс USB		micro-USB (USB 2.0)
Аккумуляторная батарея		Li-Ion 5200 мАч, 3,6 В
Клавиатура		25 клавиш
Сканер		2D SE4710
Класс защиты от пыли и влаги		IP64
Задержка от падений		1,5 м
Передача данных	базовая	Wi-Fi, BT 4.0
	дополнительно	3G
Камера	базовая	–
	дополнительно	8 Мп
Блок питания (внешний)		5 В, 2 А
Габаритные размеры		210 мм x 68 мм x 28 мм
Вес (без упаковки)		320 г
Температура	эксплуатации ¹	-10 ... +50 °C
	хранения	-40 ... +60 °C
Относительная влажность (при эксплуатации)		30 – 80%

Android является товарным знаком компании Google LLC.


¹ – Не рекомендуется длительная работа ТСД при минусовых температурах, так как устройство не оснащено внутренней системой обогрева экрана и АКБ. Производитель не рекомендует заряжать АКБ (в устройстве или с помощью кредла) при температуре окружающей среды ниже +5 °C.

АТОЛ Smart.Lite


Рекомендации по быстрому запуску

Установка аккумулятора


1. Сместить фиксатор, снять крышку.

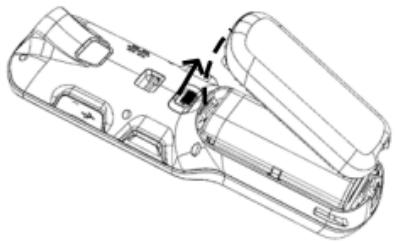


2. Установить аккумулятор контактами вперед.

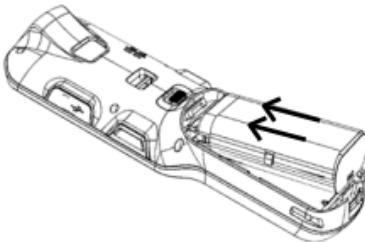

3. Надавить на внешнюю часть до упора.

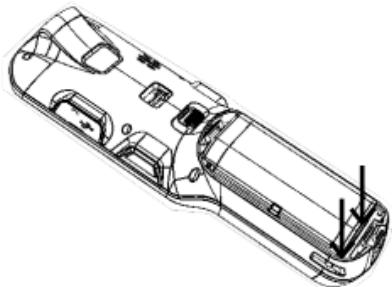

4. Установить крышку.

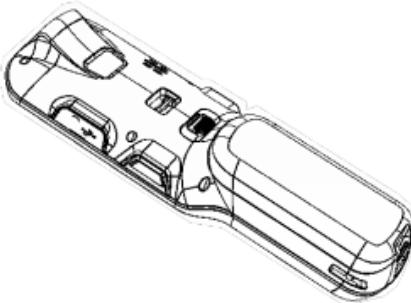



Зарядка аккумулятора

Зарядка аккумулятора может производиться в составе ТСД через кабель micro-USB, а также через кредл (приобретается отдельно). Перед эксплуатацией изделия необходимо убедиться в том, что аккумулятор полностью заряжен. Зарядка аккумулятора может быть выполнена до или после его установки в ТСД. Для полной зарядки аккумулятора с помощью оригинального зарядного устройства или кредла требуется не более 3,5 часов.

Установка micro-SD и nano-SIM

- Снять крышку отсека для АКБ.
- Извлечь аккумулятор.

- Установить карты в слоты, показанные ниже.



micro-SD
nano-SIM

Включение ТСД

Для включения ТСД нужно нажать и несколько секунд удерживать кнопку включения ТСД (см. раздел «Внешний вид»), **при этом крышка отсека для АКБ должна быть закрыта!**

На сенсорном экране отобразится рабочий стол ТСД. Область уведомлений расположена в верхней части экрана, описание представлено далее:



12:09

текущее время;



индикатор уровня заряда аккумулятора;



индикатор работы по интерфейсу Wi-Fi;



индикатор работы по интерфейсу Bluetooth;



кнопка вызова главного меню;

кнопка **Свернуть**.

Применение ТСД

- 1 Включить ТСД. Провести по экрану ТСД снизу-вверх для разблокирования ТСД. Перейти к главному меню, нажав кнопку вызова главного меню.
- 2 В главном меню выбрать приложение сканирования **Barcode Utility**.



Barcode Utility

3 Нажать на кнопку сканирования на устройстве (см. раздел «Внешний вид»).

4 Навести луч целеуказателя ТСД на штрихкод (рекомендуемое расстояние между ТСД и штрихкодом составляет 10-15 см., угол сканирования по горизонтали около 22°, по вертикали – около 17°), затем медленно перемещать луч целеуказателя по ШК до выполнения успешного сканирования, в результате которого ТСД воспроизведет звуковой сигнал, информирующий об успешном получении закодированной в штрихкоде информации.



Синхронизация ТСД с ПК. Передача файлов

Передача файлов между персональным компьютером и ТСД осуществляется с помощью кабеля micro-USB. При подключении ТСД с помощью кабеля micro-USB к персональному компьютеру возможен просмотр и перемещение файлов ТСД или передача файлов с персонального компьютера на ТСД. Для работы с помощью кабеля micro-USB следует:

- 1** Подключить устройство к персональному компьютеру.
- 2** На экране выбрать пункт **Передача файлов**.
- 3** Найти нужные файлы с помощью персонального компьютера.
- 4** Скопировать, удалить или переместить файлы между ТСД и ПК.

Гарантийные обязательства, условия хранения, транспортировка

— Гарантийный срок исчисляется с момента отгрузки оборудования от Изготовителя (поставщика АТОЛ) и составляет:

Комплектующие и узлы с ограниченной гарантией, входящие в состав ТСД	Срок гарантии, мес.
Материнская плата	39
Сканирующий модуль (ОМБ)	27
Дисплей с сенсорной панелью (тач-скрин)	15
Прочие комплектующие (корпусные детали, клавиатура, шлейфы)	15

Гарантийный срок для АКБ¹ составляет не более 6 месяцев с даты отгрузки от Изготовителя.

В период гарантийного срока осуществляется гарантийный ремонт терминалов сбора данных или вышедшей из строя составной части.

— ТСД следует хранить в заводской упаковке на стеллажах в отапливаемых помещениях при температуре воздуха от -40 °C до +60 °C, относительной влажности воздуха не более 80% при температуре +35 °C. Содержание в воздухе пыли, масла и агрессивных примесей не должно превышать норм, установленных для складских и производственных помещений.

— Транспортировка ТСД должна производиться в транспортной упаковке изготовителя в закрытых транспортных средствах при температуре от -40 °C до +60 °C, относительной влажности не выше 80% при температуре +35 °C и атмосферном давлении от 84 до 107 кПа (от 630 до 805 мм рт. ст.).

Пользователь лишается права на гарантийное обслуживание при нарушении правил транспортировки, хранения и эксплуатации; наличии механических повреждений наружных деталей.

Гарантийные условия не распространяются на соединительные кабели, печатную документацию и упаковку ТСД.

Техническое обслуживание

По всем вопросам, связанным с консультированием, обслуживанием и ремонтом, обращаться в Аккредитованные Сервисные Центры, уполномоченные на проведение сервисного обслуживания и ремонта терминала сбора данных данной модели, или по адресу: 129085, Москва, ул. Годовикова, д. 9, стр. 17, этаж 4, пом. 5. (тел. +7 (495) 730-7420). Список АСЦ представлен на сайте <https://www.atol.ru/company/service-support/service-organizations/>.

Общая информация

Компания АТОЛ оставляет за собой право вносить изменения в технические характеристики и другую информацию в данном документе без предварительного уведомления. В любом случае для получения информации о наличии каких-либо изменений пользователю следует обратиться в сервисный центр.

Подробная информация о работе с ТСД АТОЛ Smart.Lite приведена в документе «Руководство по эксплуатации», представлен на сайте компании АТОЛ atol.ru.

¹— При эксплуатации ТСД необходимо учитывать, что срок службы АКБ во многом зависит от условий эксплуатации, что характеристики АКБ ухудшаются с каждым циклом зарядки, а также эксплуатации устройства при экстремальных температурах. Гарантия не распространяется на батареи с уменьшенной емкостью из-за повторяющихся циклов зарядки или работы за пределами заявленных производителем температурных режимах.

АТОЛ Smart.Lite

Паспорт

Документация от 01.09.2022

+7 (495) 730-7420

www.atol.ru