



# Инструкция по установке принтера этикеток TT-200

## Название деталей принтера

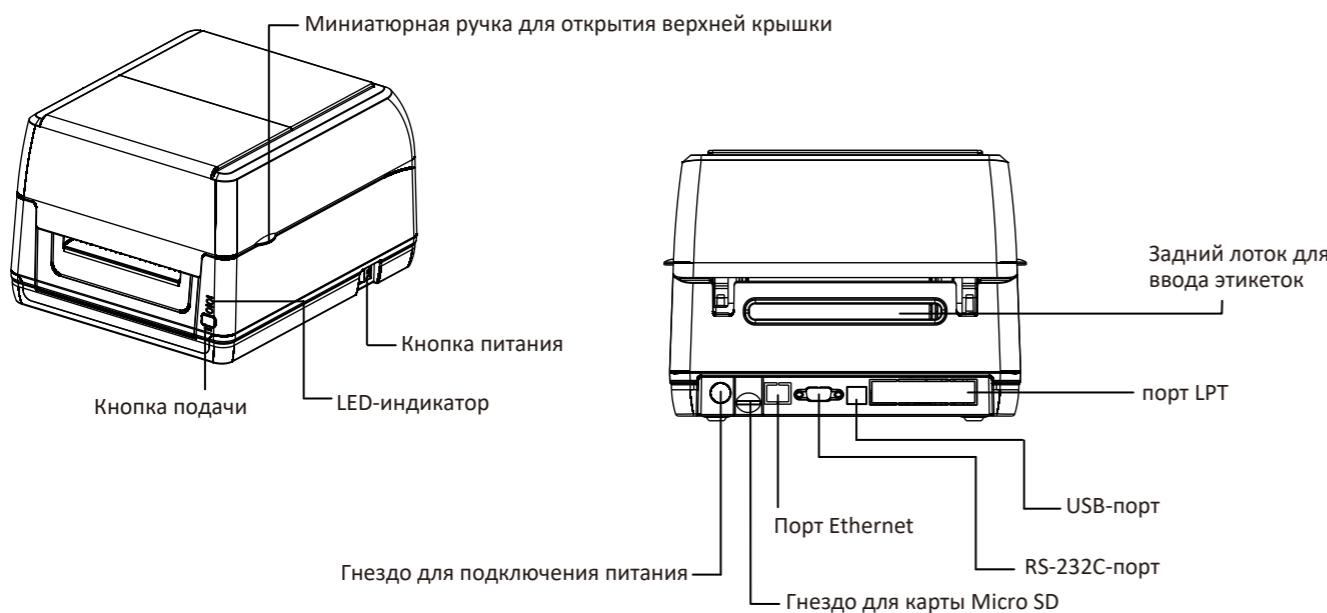


### Примечание:


Изображение интерфейса здесь приведено только для справки. Пожалуйста, ознакомьтесь со спецификацией продукта для получения информации о наличии интерфейсов.

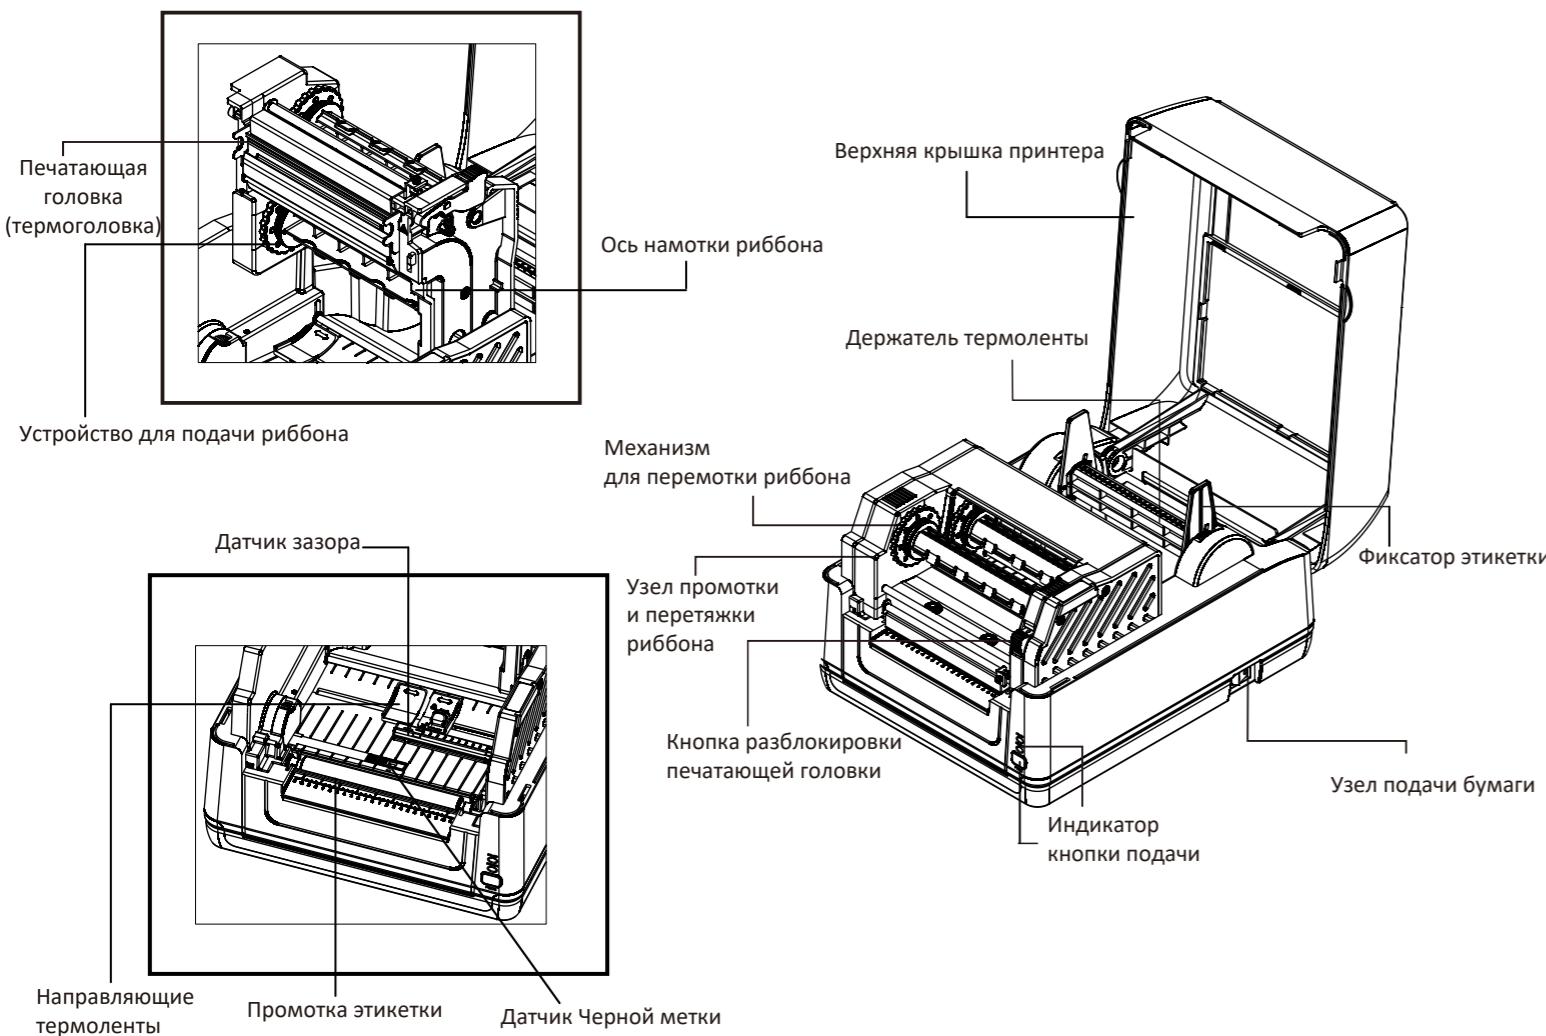

## Установка ленты

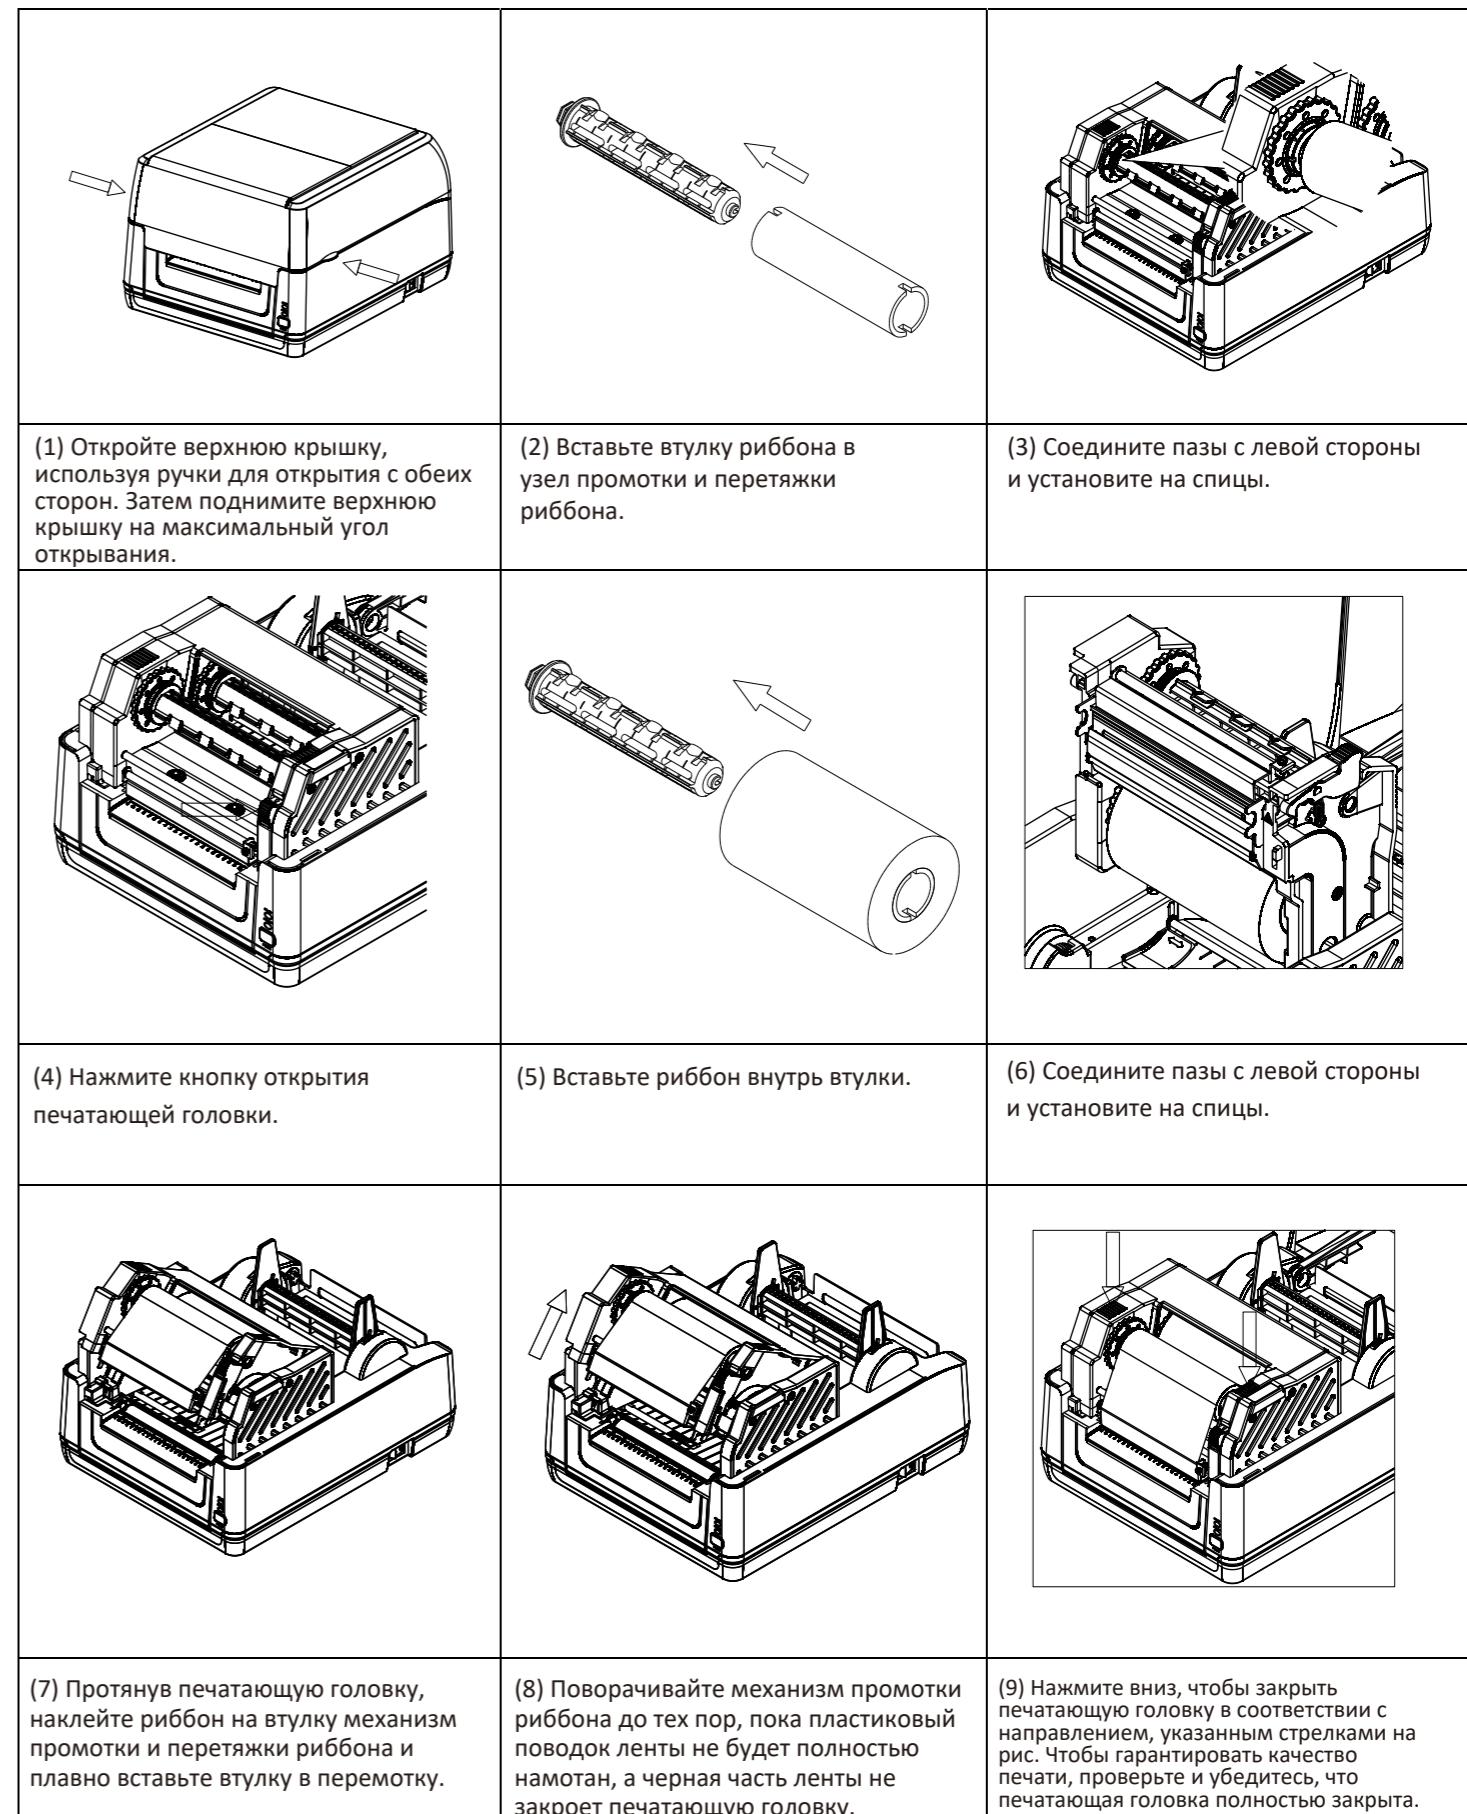


## Установка бумаги

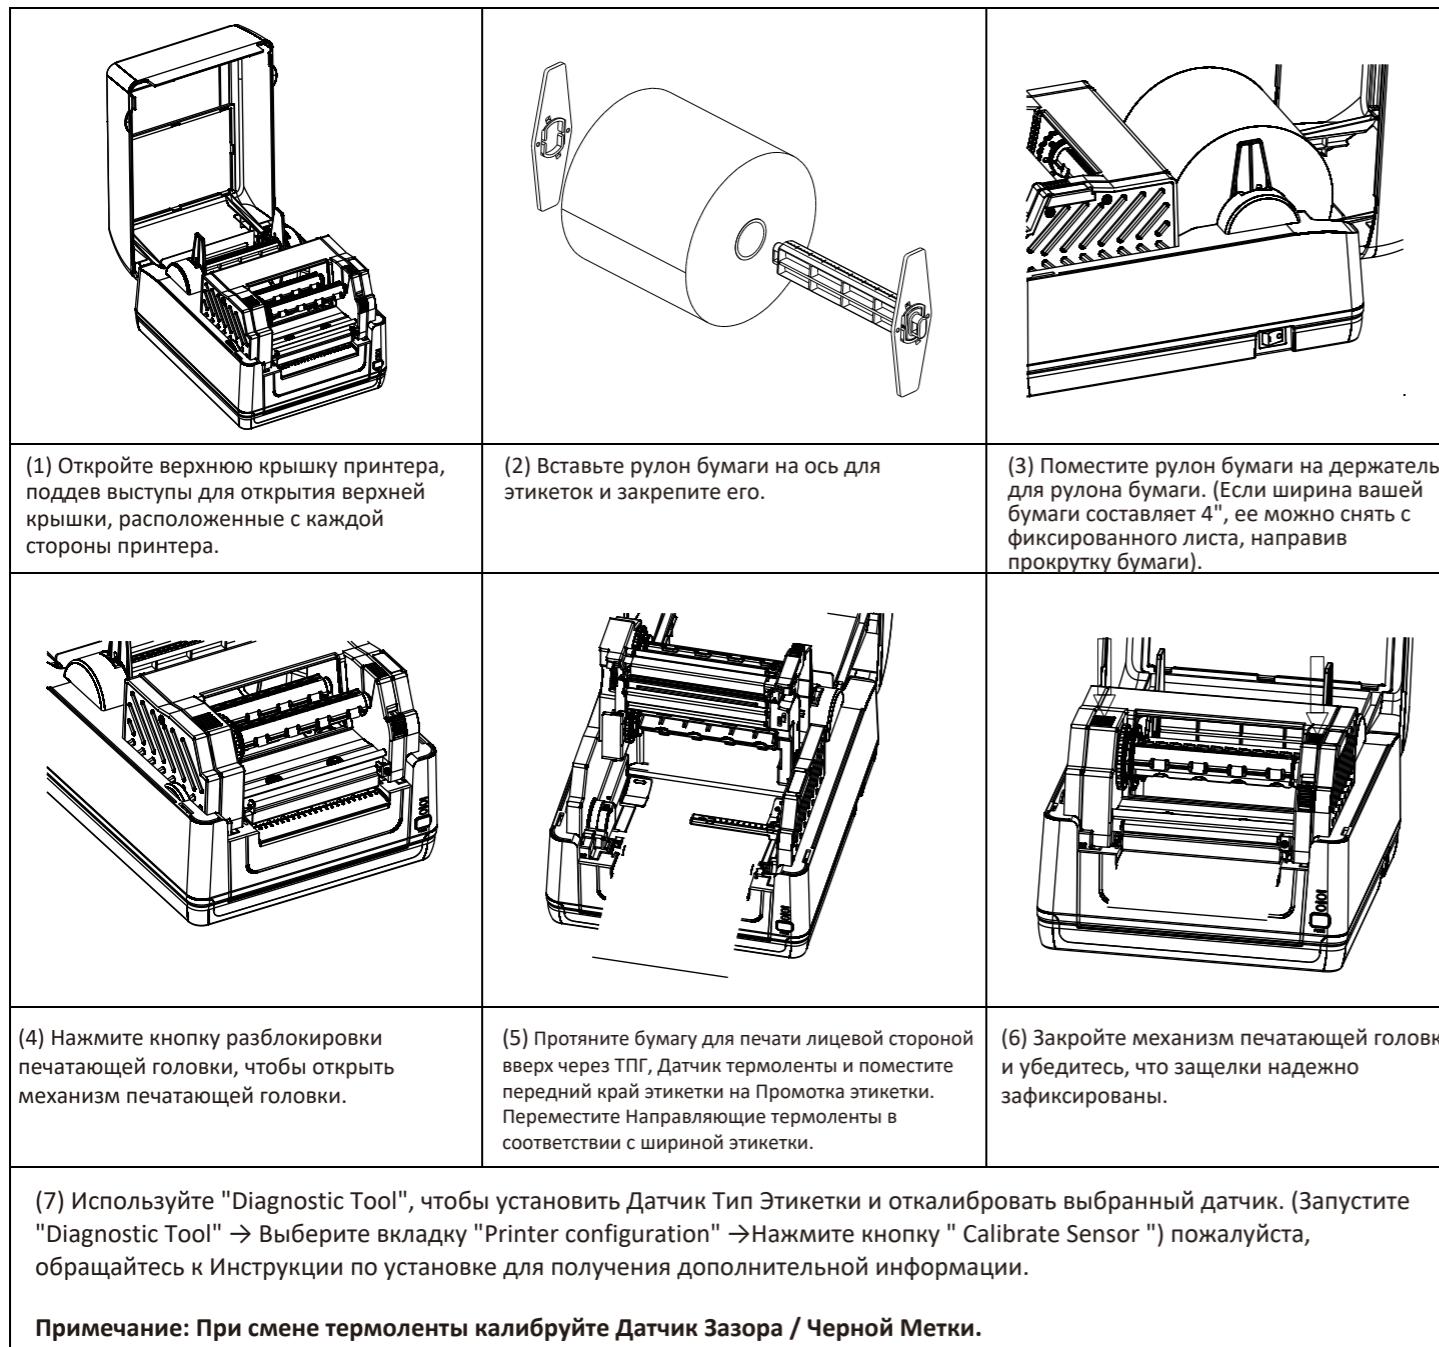

Примечание: При смене термоленты калибруйте Датчик Зазора / Черной Метки.

## Установка этикетки на риббон и термоленту

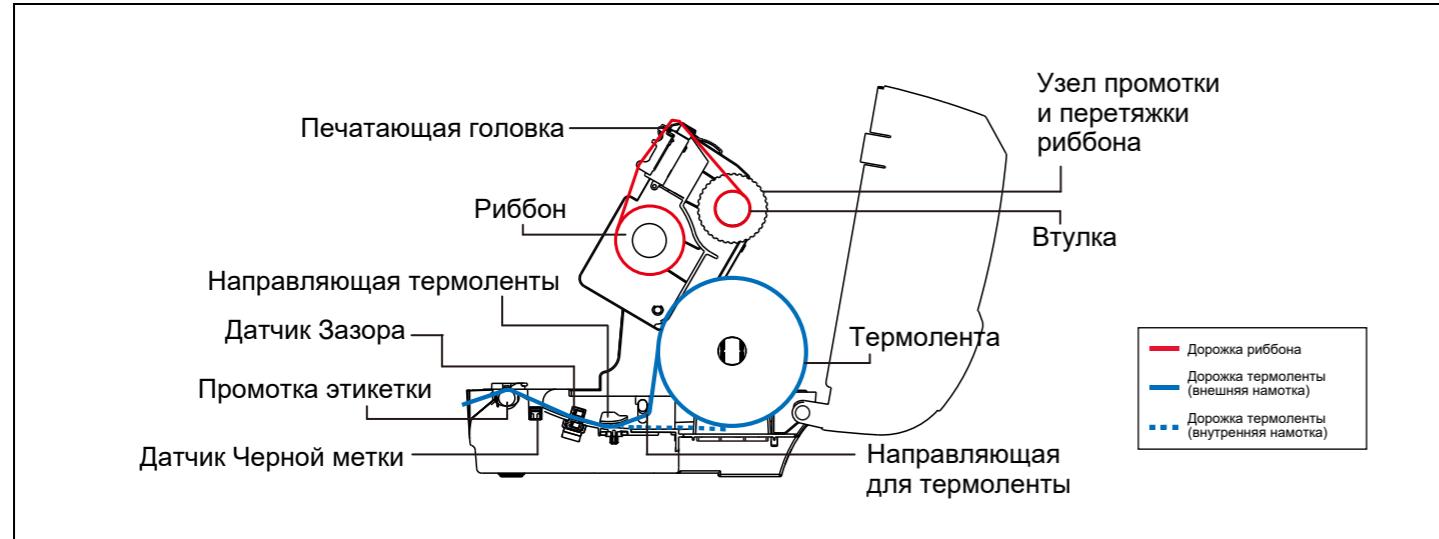

## Функции кнопки

### (1) Подача этикеток

Когда принтер будет готов, нажмите кнопку для продвижения на 1 этикетку.

### (2) Приостановить выполнение задания печати

Когда принтер печатает, нажмите кнопку, чтобы приостановить задание на печать, когда принтер находится в режиме паузы, Датчик будет мигать зеленым. Нажмите кнопку еще раз, чтобы продолжить задание на печать.

## Утилита диагностики принтера


"Diagnostic Tool" — это набор утилит, которые позволяют пользователям исследовать настройки и состояние принтера; изменять настройки принтера; загружать графику, шрифты и встроенное ПО, создавать растровый шрифт принтера и отправлять на принтер дополнительные команды. С помощью этих удобных инструментов можно изучить состояние и настройки принтера, а также устранить неполадки принтера.

### Запустите утилиту диагностики

(1) Дважды кликните значок Diagnostic Tool.exe чтобы запустить ПО.

(2) В утилиту диагностики включены 4 функции (конфигурация принтера, диспетчер файлов, диспетчер растровых шрифтов, инструмент управления).

### Интерфейс

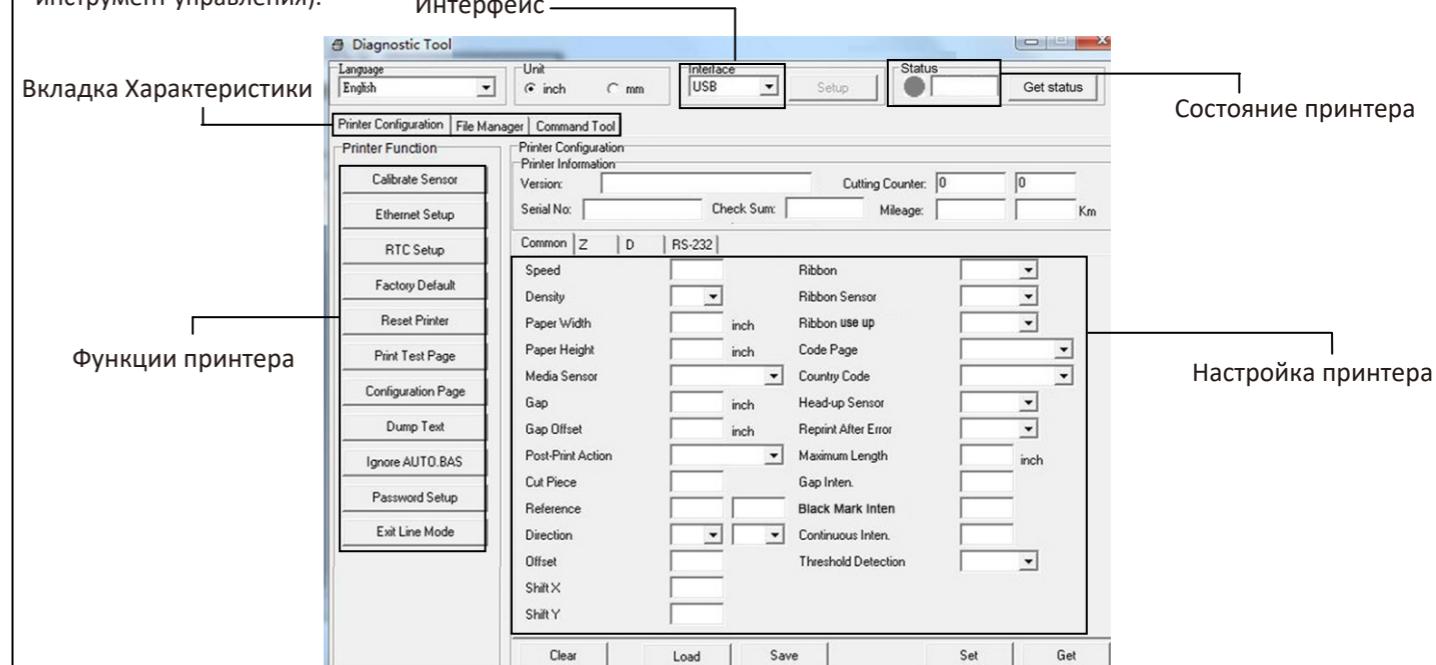

(3) Подробные функции перечислены ниже в Группе Функций Принтера.

Функция	Описание
Calibrate Sensor	Откалибруйте датчик, указанный в Группе настроек принтера в поле Датчик
Ethernet Setup	Настройка IP адреса, маска подсети, шлюз для встроенного Ethernet
RTC Setup	Синхронизируйте Часы реального времени принтера с ПК
Factory Default	Инициализируйте принтер и восстановите заводские настройки по умолчанию
Reset Printer	Перезагрузите принтер
Print Test Page	Распечатайте тестовую страницу
Configuration Page	Конфигурация принтера для печати
Dump Text	Чтобы активировать режим сброса данных принтера
Ignore AUTO.BAS	Игнорируйте загрузку AUTO.BAS программу
Password Setup	Установите пароль для Diag Tool
Настройка пароля	Установите пароль для Diag Tool
Exit Line Mode	Выйти из линейного режима

\* Для получения дополнительной информации и функций об этом принтере, пожалуйста, обращайтесь к Руководству пользователя на CD.

\* Технические характеристики, аксессуары, детали и программы могут быть изменены без предварительного уведомления.