

**Инструкция по настройке интеграции кассы xPos с
Контур ЕГАИС**


Основная функция Контур ЕГАИС связана с синхронизацией справочника товаров xPos с ЕГАИС.

На стороне Контур ЕГАИС есть специальное ПО “Контур. Кассовый агент”, который связывается с папкой синхронизации, предварительно настроенной в каталоге обмена и записывает, считывает файлы оттуда.

Для интеграции программы xPos с “Контур. ЕГАИС”, необходимо настроить обмен данными и организацию.


Настраиваем обмен во Frontol xPOS.

Категория «Обмен»

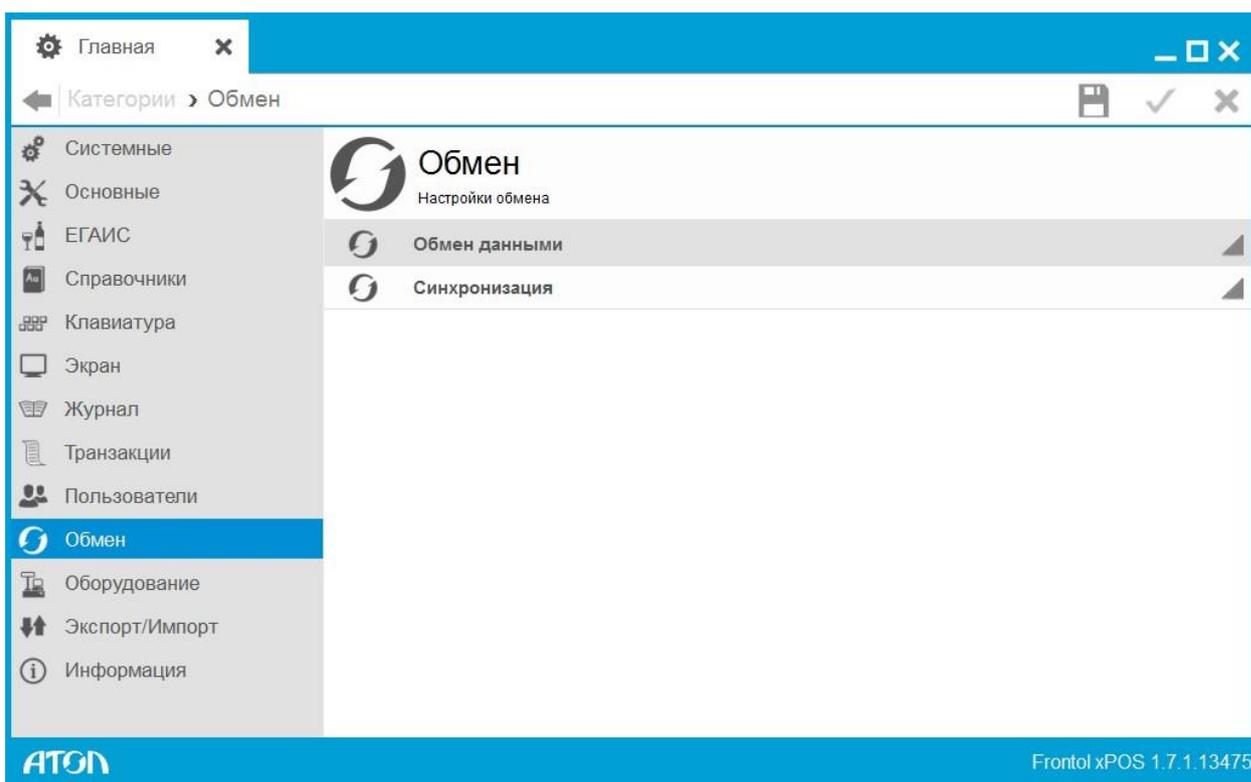

Справочник «Обмен данными»

В справочнике осуществляется настройка плана и каналов обмена.

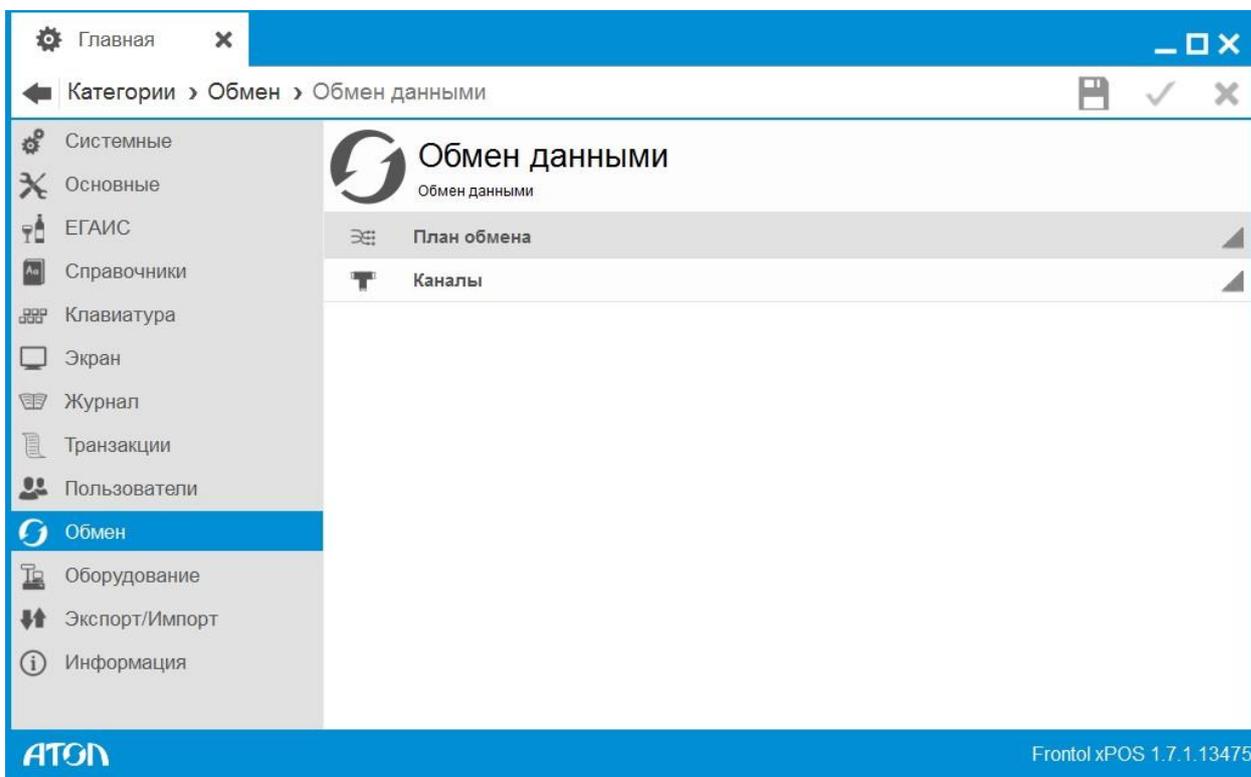

Первым делом удобнее настроить входящий и исходящий каналы обмена данных. Каталог для обмена должен быть одним для входящего и исходящего каналов.

Справочник «Каналы»

The screenshot shows the 'Основные' (Basic) settings screen for a new channel. The interface includes a top navigation bar with 'Главная' (Home) and 'Канал: Новый' (New Channel) tabs. The breadcrumb trail is 'Канал > Основные'. The left sidebar contains 'Основные' and 'Настройка канала' (Channel Settings). The main content area is titled 'Основные' and contains a table with the following data:

Код	000000000001	Abc
Наименование	Входящий	Abc
Направление	Входящий	>
Тип канала	Каталог	>

The bottom status bar displays the ATOL logo, 'Канал: Новый', and the version 'Frontol xPOS 1.7.1.13475'.

The screenshot shows the 'Настройка канала' (Channel Settings) screen. The top navigation bar is the same as in the previous screenshot. The breadcrumb trail is 'Канал > Настройка канала'. The left sidebar now highlights 'Настройка канала'. The main content area is titled 'Настройка канала' and contains a table with the following data:

Каталог	C:/Program Files (x86)/ATOL/Frontol xPOS/обмен	Abc
---------	--	-----

The bottom status bar displays the ATOL logo, 'Канал: Новый', and the version 'Frontol xPOS 1.7.1.13475'.

ATON Канал: Новый Frontol xPOS 1.7.1.13475

Главная Канал: Новый

Канал > Основные

Основные

Настройка канала

Основные

Основные

Код	000000000002	Abc
Наименование	Исходящий	Abc
Направление	Исходящий	>
Тип канала	Каталог	>

ATON Канал: Новый Frontol xPOS 1.7.1.13475

ATON Канал: Исходящий Frontol xPOS 1.7.1.13475

Главная Канал: Исходящий

Канал > Настройка канала

Основные

Настройка канала

Настройка канала


Настройки канала

Каталог	C:/Program Files (x86)/ATOL/Frontol xPOS/обмен	📁
---------	--	---

ATON Канал: Исходящий Frontol xPOS 1.7.1.13475

Далее приступаем к основным настройкам обмена. Создаем план обмена.

Вкладка «Основные»

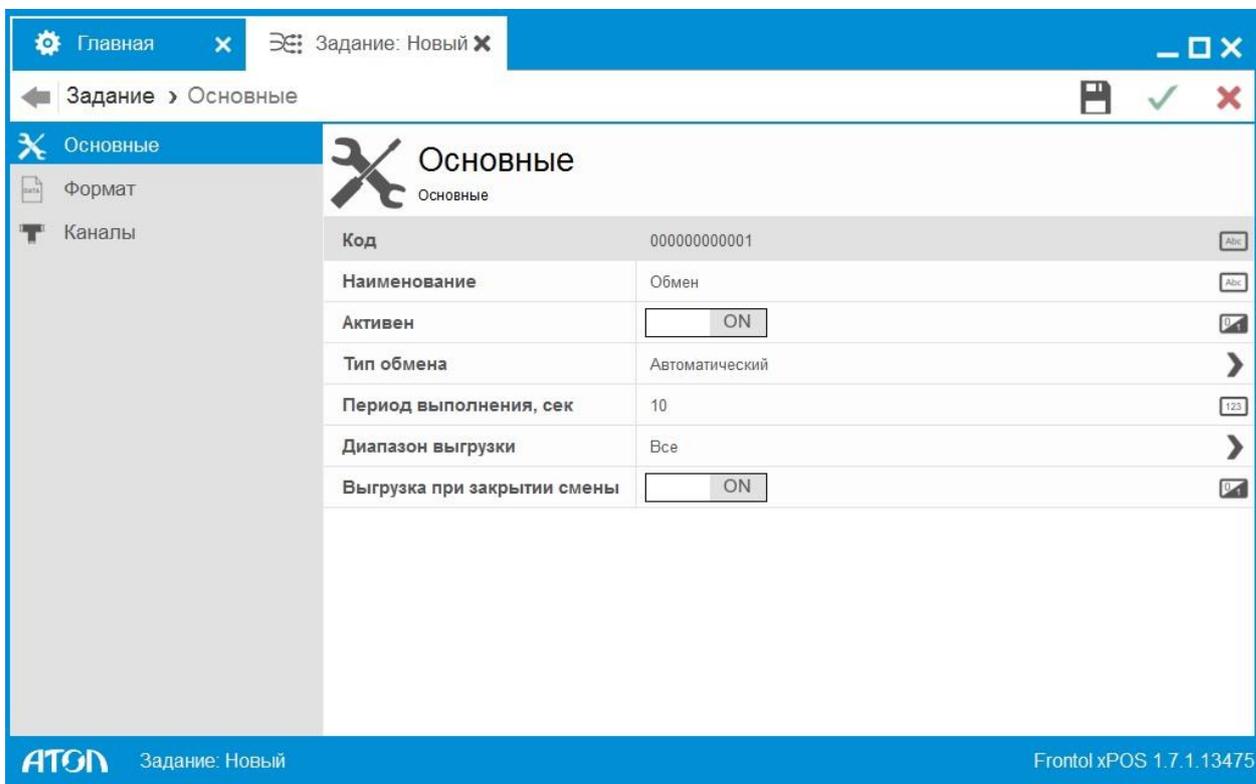

Основные	
Код	000000000001
Наименование	Обмен
Активен	<input checked="" type="checkbox"/> ON
Тип обмена	Автоматический
Период выполнения, сек	10
Диапазон выгрузки	Все
Выгрузка при закрытии смены	<input checked="" type="checkbox"/> ON

Код. Код плана обмена.

Наименование. Наименование плана обмена.

Активен. Если значение настройки «ON», данный план будет использоваться для обмена.

Тип обмена. Данная настройка может принимать следующие значения:
Ручной. Обмен производится с участием оператора.

Автоматический. Обмен производится без участия оператора, если получен файл-флаг.

При использовании автоматического обмена данными FxPOS каждый определенный интервал времени (настраивается в поле «Период выполнения, сек») проверяет наличие следующих файл-флагов:

- файл-флаг загрузки;
- файл-флаг выгрузки.

При нахождении файл-флага выполняется указанное в нем действие.

Период выполнения, сек. Период проверки наличия файл-флагов при использовании автоматического обмена данными. Поле активно, если значение настройки поля «Тип обмена» – «ON».

Если каталог находится на временно недоступном сетевом ресурсе (например, на перегружаемом в данный момент сервере), то для восстановления нормального режима работы можно произвести завершение сеанса или выполнить ручной обмен данными.

Если в течение времени, заданного в поле «Период выполнения, сек», указанный каталог станет снова доступен, FxPOS самостоятельно выйдет из автономного режима.

Диапазон выгрузки. Поле активно, если значение настройки поля «Выгрузка при закрытии смены» – «ON». Настройка служит только для автоматического обмена данными и может принимать следующие значения:

- новое;
- последняя смена;
- текущая смена;
- все.

Выгрузка при закрытии смены. Если значение настройки «ON», при закрытии смены будет производиться выгрузка данных из FxPOS. Диапазон выгрузки регулируется настройками категории «Основные/Закрытие смены».

Вкладка «Формат»

Задание > Формат


Основные
Формат
Каналы

DATA **Формат**
Формат

Формат	АТОЛ (txt)	>
Кодировка файла загрузки	Windows-1251	>
Файл загрузки	1.txt	
Файл-флаг загрузки	1_flag.txt	Abc
Загружать файлы из архива	<input type="checkbox"/> OFF	☑
Кодировка файла выгрузки	Windows-1251	>
Файл выгрузки	2.txt	
Файл-флаг выгрузки	2_flag.txt	Abc
Выгружать файлы в архив	<input type="checkbox"/> OFF	☑

ATON Задание: Новый Frontal xPOS 1.7.1.13475

Вкладка «Каналы»

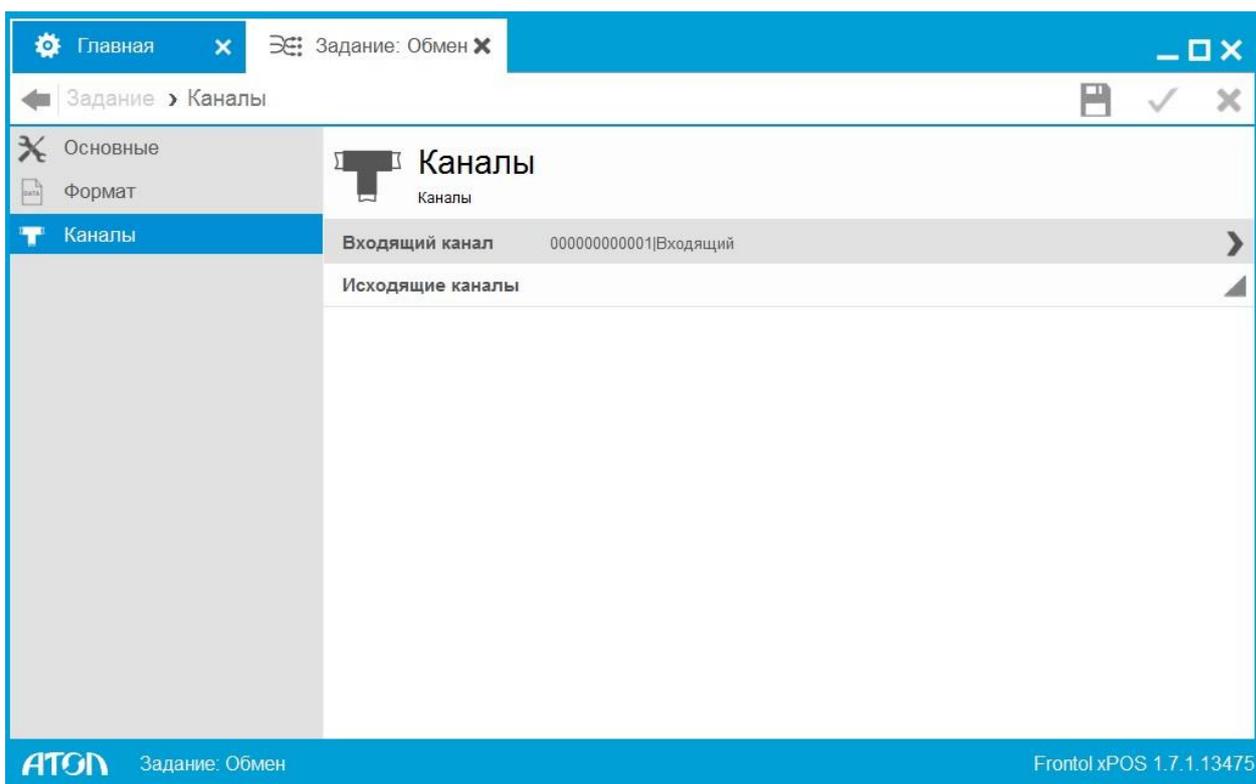

В данном разделе необходимо добавить в список предварительно созданные в категории «Обмен/Обмен данными /Каналы» входящий и исходящий канал, через которые будет осуществляться обмен по данному заданию.

Раздел «ЕГАИС»

В настройках данного справочника указываются организации, юридические лица, осуществляющие продажу алкогольной продукции, данные о которых будут приходить в ЕГАИС с каждой продажей алкоголя. Кроме того указывается веб адрес УТМ, через который в ЕГАИС будут отправляться данные о продажах и сопутствующая информация; адрес веб сервера, с помощью которого отображается информация о движении алкогольной продукции.

⚙️ Главная ✕
🍷 Организация: ООО "ЛОСК СЕРВИС ПРО" ✕
_ □ ✕

← Организация > Основные
📁 ✓ ✕

✕ Основные

Основные

Основные

Код	000000000001	<small>Abc</small>
Наименование	ООО "ЛОСК СЕРВИС ПРО"	<small>Abc</small>
Группа печати		➤
Название магазина	ООО "ЛОСК СЕРВИС ПРО"	<small>Abc</small>
ИНН магазина	7725760410	<small>Abc</small>
КПП магазина	772501001	<small>Abc</small>
Адрес магазина		<small>Abc</small>
Учитывать продажи алкоголя в ЕГАИС	<input type="checkbox"/> ON	<small>ON</small>
Веб адрес УТМ	http://192.168.1.224:8080/	<small>Abc</small>
Сертификат RSA	030000205002	<small>Abc</small>
Заводской номер ККМ	0	<small>Abc</small>
Печатать слип для алкоголя без акцизной марки	<input type="checkbox"/> OFF	<small>OFF</small>

ATON Организация: ООО "ЛОСК СЕРВИС ПРО"
Frontol xPOS 1.7.1.13475